



Greentek[®]
Ventilation Résidentielle

Votre maison a besoin d'air frais,
tout comme vous



Tranquillité d'esprit Greentek

Pour votre tranquillité d'esprit, tous les produits Greentek sont soutenus par la meilleure garantie limitée de l'industrie.

Bénéficiez d'une garantie à vie sur le noyau et d'une garantie limitée de 5 ans sur toutes les autres composantes. Respirez sans inquiétude.



Ventilateur récupérateur de chaleur **Compact** Séries C3.14





Greentek

Caractéristiques et avantages



DuoTrol système d'équilibrage

Silencieux et économique...
En réduisant la vitesse des moteurs pour équilibrer l'appareil, on diminue le bruit

qu'engendreraient des volets d'ajustement. Avec cette technologie, l'appareil consomme également moins d'énergie.



Prise de pression d'équilibrage

Rapidement et facilement grâce aux prises de pression d'équilibrage situées dans la porte d'accès permet une lecture précise et en maximisant vos besoins de ventilation.



5 po (diam.) système de collets ovale

Simple et rapide à installer grâce à notre système de collier révolutionnaire. Permet également une connexion de

conduit flexible de 6".



Gamme de contrôles pour un rendement optimal de votre système VRC/VRE.

La gamme complète des contrôles offre des caractéristiques qui simplifient

l'utilisation de votre système. Couverts par une garantie limitée de 5 ans. Choisissez entre : les modèles RD-1, EHC1.0TC, EHC1.5DC et T-3 (minuterie à bouton-poussoir).




Moteurs de haute performance

Tous les produits Greentek sont conçus avec des moteurs performants, fiables, scellés et équilibrés à l'usine, ils

nécessitent aucun entretien. Pour votre confort et votre tranquillité d'esprit.

CONFIGURATION DU DÉBIT D'AIR

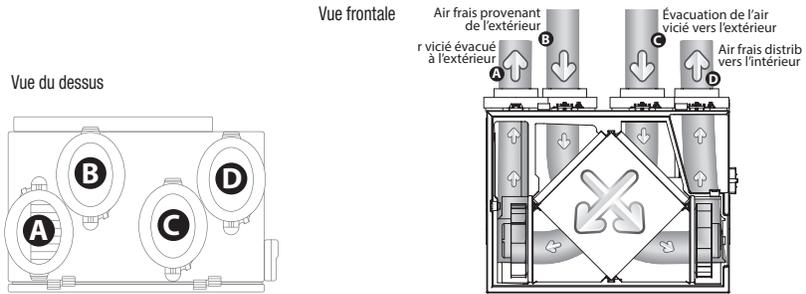


RENDEMENT DE VENTILATION

externe	Pa	po CE	d'air net		Pression statique Alimentation		Évacuation	
			L/s	PCM	L/s	PCM	L/s	PCM
25	0,1		69	146	70	148	76	161
50	0,2		66	140	67	142	72	153
75	0,3		62	131	63	133	68	144
100	0,4		58	123	59	125	63	133
125	0,5		54	114	55	117	58	123
150	0,6		49	104	50	106	53	112
175	0,7		44	93	45	95	48	102



Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR® uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.




RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

	Température d'alimentation		Débit d'air net		Puissance moyenne	Rétablissement sensible d'énergie	Rétablissement sensible d'énergie ajusté
	°C	°F	L/s	CFM	Watts	SRE %	ASRE %
CHAUFFAGE	0	32	24	51	52	75	82
	0	32	30	64	58	73	79
	0	32	40	85	70	69	75
	-25	-13	25	53	56	64	67
	-25	-13	32	68	66	65	68

Spécifications

Dimensions	23,1 po x 17,4 po x 15,8 po
Poids net	45,5 lbs (20,6 Kg)
PCM	30 à 140
Type d'échangeur thermique	par croisé (Polypropylène)
Surface d'échange	85 pi²
Voltage	120 VAC @ 60 Hz
Ampérage	1,0 A
Type de dégivrage	Recirculation
Certification	HVI, cCSA _{US} , Energy Star®, Novoclimat
Poids d'expédition	50 lbs (22,7 Kg)
Configuration disponible	Connexions supérieurs

Dimensions

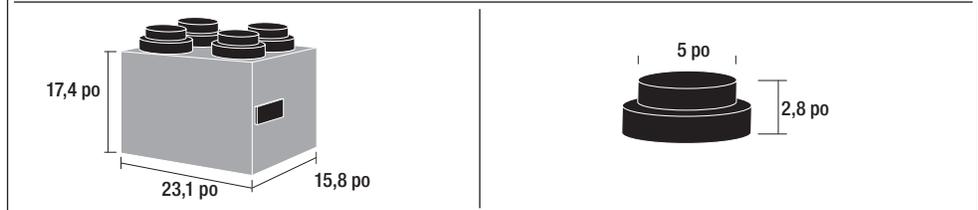

Greentek
50 Kanafflakt Way, Bouctouche,
NB Canada E1A 6V9
Sans frais 1 888 724-5211
Télécopieur: 1 (866) 426-7430
Visitez-nous au : www.greentek.ca

Trouver les produits de qualité d'air intérieur Greentek chez le distributeur suivant :



Greentek se réserve le droit de modifier un produit, sans pré-avis, soit son prix, sa conception, ses couleurs, son code ou ses caractéristiques, dans le but de toujours offrir des produits des plus compétitifs de qualité supérieure. Veuillez vérifier auprès des codes du bâtiment locaux, si l'installation d'appareils électriques doit être faite par un technicien ou un électricien certifié. Greentek est une marque enregistrée de Systemair Inc. Tous droits réservés.