


PROFILE 1.2E-D-EC-HC

Appareil à air frais (AAF/VRE)

n° de produit : 499513



PROFILE	1.2	E	-	D	-	EC	-	HC
Nom du produit	120 pcm @ 0.4 po d'eau	Récupération d'énergie		Volet d'arrêt mécanique		Commutation Électronique		Connexion permanente

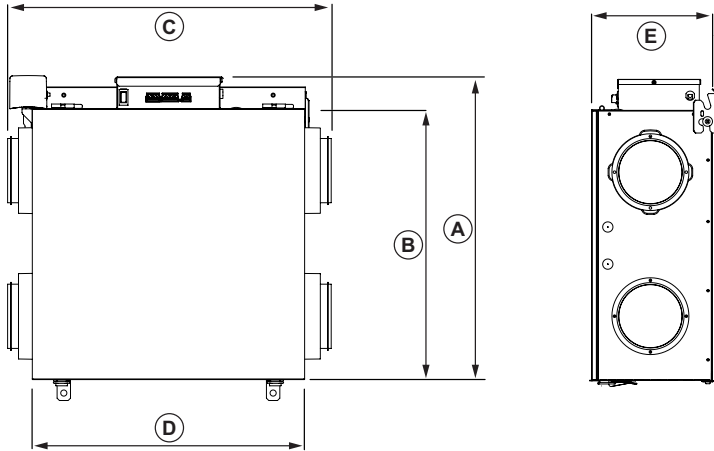

A		B		C		D		E	
po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
23 5/32	588	20 3/4	527	25	636	20 27/32	529	9 1/4	235

Dégagements

8 1/2 po (216 mm) devant le produit pour le retrait du noyau.

2 3/8 po (61 mm) audessus de la boîte électrique pour effectuer les connexions des fils.

CARACTÉRISTIQUES

- Système de connexion permanente, aucun cordon d'alimentation fourni
- Air chaud distribué et aspiré sur le côté droit
- Puissance moyenne : 129 pcm (61 L/s) @ 0.4 po d'eau (100Pa)
- Conception compacte : 25 po x 9 1/4 po x 23 5/32 po (636 mm x 235 mm x 588 mm)
- Poids léger : 35 lbs (16 kg) incluant le noyau
- Moteurs à commutation électronique (CE)
- Volet d'arrêt mécanique
- Facile à installer au plafond ou au mur avec le support de montage inclus
- Noyau de récupération d'énergie
- Filtres électrostatiques (lavables)
- Aucune fuite nécessaire
- Terminal à vis détachable pour une connexion facile avec accès externe
- Opération à vitesses multiples

Spécifications du ventilateur							Spécifications du moteur				
Ligne	Qté	No de modèle	Étiquette	PCM	PS	T/M du ventilateur	Puissance nominale	Volts	Tension	Hertz	Classe d'isolation
1											A
2											A
3											A

Accessoires	1	2	3	4	Accessoires	1	2	3	4

Projet : _____ Soumis : _____
Client : _____ Approved : _____
Emplacement : _____

Canada 50 Kanafflakt Way • Bouctouche, NB E4S 3M5 • 1.888.724.5211 • www.greentek.ca

Greentek se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement, en tout temps et sans préavis, les caractéristiques, la conception, les composantes et les spécifications de ces produits afin de conserver sa position de leader en matière de technologie.

