

Série PROFILE 0.8E-D-M


Ventilateur récupération d'énergie (VRE)

FIT 80E-D-M n° de produit – 499505

FIT 80E-D-M-HC n° de produit – 499507

PROFILE **0.8** **E** **-** **D** **-** **M** **-** **HC**

Nom du produit 80 PCM approximativement à 0.4 po d'eau Récupération d'énergie Volet d'arrêt mécanique Inversée Connexion permanente

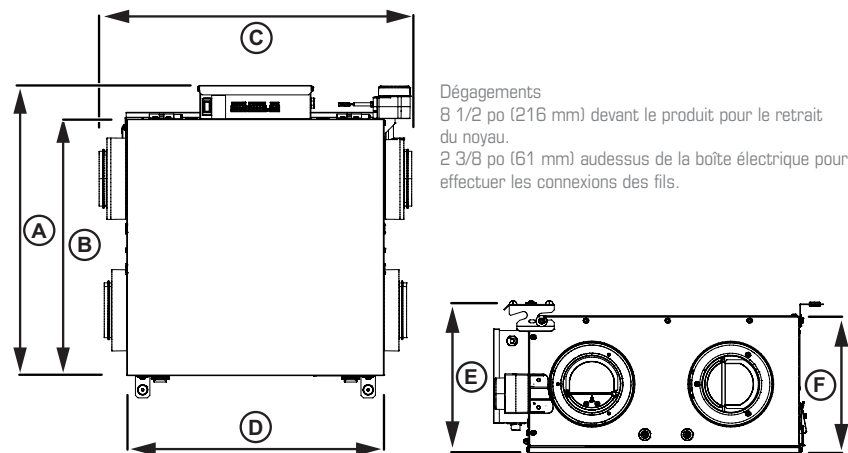

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance moyenne : 78 pcm (37 L/s) @ 0.4 po d'eau (100Pa)
- Conception compacte : 20 5/8 po x 21 7/8 po x 9 1/4 po (523 mm x 556 mm x 235 mm)
- Poids léger : 29 lbs (13 kg) incluant le noyau
- Air chaud distribué et aspiré sur le côté gauche
- Système de connexion permanente, aucun cordon d'alimentation fourni (produits -HC)
- Volet d'arrêt mécanique
- Facile à installer au plafond ou au mur avec le support de montage inclus
- Noyau de récupération d'énergie (lavables)
- Filtres électrostatiques (lavables)
- Aucune fuite nécessaire
- Terminal à vis détachable pour une connexion facile avec accès externe
- Opération à vitesses multiples
- Contrôleur recommandé : STS 2.0 – Contrôleur automatique de la QAI

A		B		C		D		E		F		ØD	
po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
20 5/8	523	18 3/16	462	21 7/8	556	18 1/4	463	10 1/16	255	9 1/4	235	4	100



Spécifications du ventilateur							Spécifications du moteur					
Ligne	Qté	No de modèle	Étiquette	PCM	PS	T/M du ventilateur	Puissance nominale	Volts	Tension	Hertz	Classe d'isolation	
1												
2												
3												
Accessoires							1	2	3	4	Accessoires	

Projet : _____ Soumis : _____
Client : _____ Approved : _____
Emplacement : _____